

EXPO
INOX

KIT



KIT

**PARAPETTI &
BALCONI**

**HANDRAILS &
BALUSTRADES**

80

Kit



Kit è un assortimento completo di elementi in acciaio inossidabile per realizzare parapetti, corrimano e complementi d'arredo senza necessità di saldatura. Il Kit sfrutta le infinite possibilità compositive di tubi e componenti tramite adesivo ad altissima resistenza. Le proprietà di durata ed estetica, proprie del materiale e del sistema, garantiscono risultati di qualità professionale in grado di appagare le necessità dell'operatore edile, dell'artigiano di settore e dell'amante del fai da te.


Kit is a complete assortment of stainless steel elements for making balustrades, handrails and furnishing accessories without welding. Kit exploits the infinite compositional possibilities of pipes and components through high resistance adhesive. The properties of duration and aesthetics of the material and of the system guarantee results of professional quality able to satisfy the needs of the building contractor, the artisan of the sector and the lover of DIY.



EX160

Curva Ø 42,4 mm.


Bend Ø 42.4 mm.

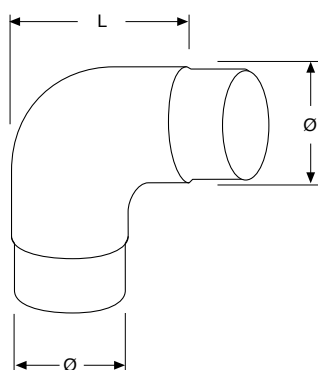

EX161

Curva Ø 33,7 mm.


Bend Ø 33.7 mm.

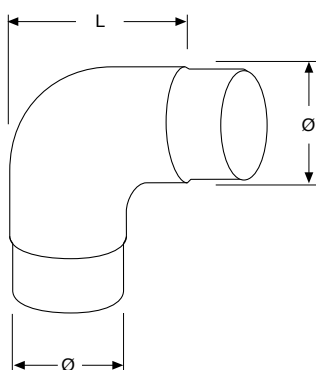

EX165

Curva Ø 42,4 mm maschio/femmina.

Bend male/female Ø 42.4 mm.

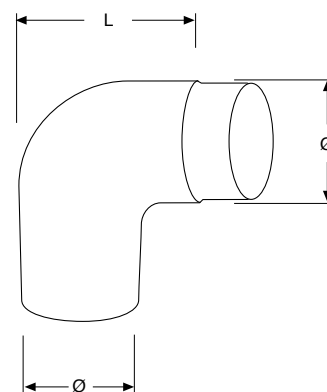

COD.	Ø	L
EX160	42,4	64

COD.	Ø	L
EX161	33,7	54

COD.	Ø	L
EX165	42,4	64

**EX166**

Curva Ø 42,4 mm con tappo filettato.

Bend Ø 42.4 mm with threaded plug.

**EX170**




Angolo Ø 42,4 mm.

Angle Ø 42.4 mm.

**EX171**

Curva Ø 33,7 mm.

Bend Ø 33.7 mm.

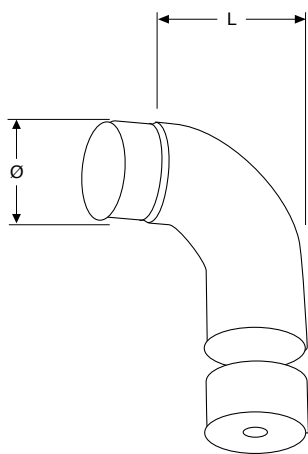

COD.	Ø	L
EX166	42,4	64

COD.	Ø	L
EX170	42,4	64


COD.	Ø	L
EX171	33,7	54



EX175

Angolo a 45° Ø 42,4 mm.


45° angle Ø 42.4 mm.

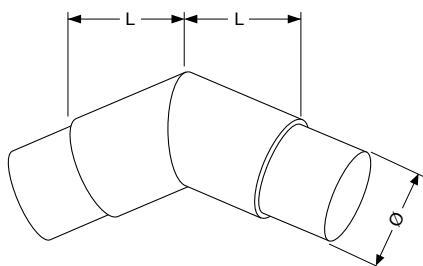

EX190

Angolo a tre vie Ø 42,4 mm.

Three way angle Ø 42.4 mm.

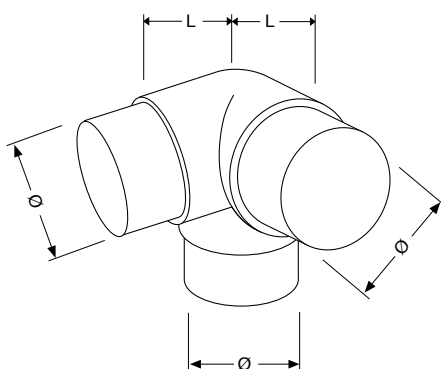


COD.	Ø	L
EX175	42,4	50

COD.	Ø	L
EX190	42,4	49

**EX101**


Piastra laterale Ø 42,4 mm.

Lateral post holder Ø 42.4 mm.

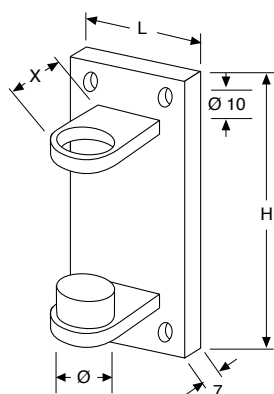**EX102**


Piastra laterale Ø 42,4 mm (da saldare).

Lateral post holder Ø 42.4 mm (to be welded).

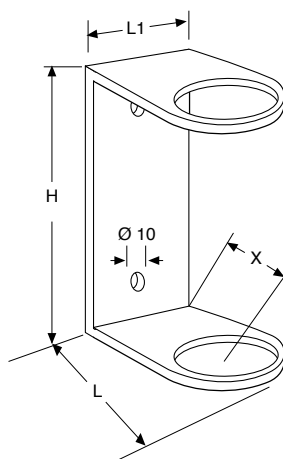**EX103A**

Piastra laterale Ø 42,4 mm - h 48 mm.

Lateral post holder Ø 42.4 mm - h 48 mm.

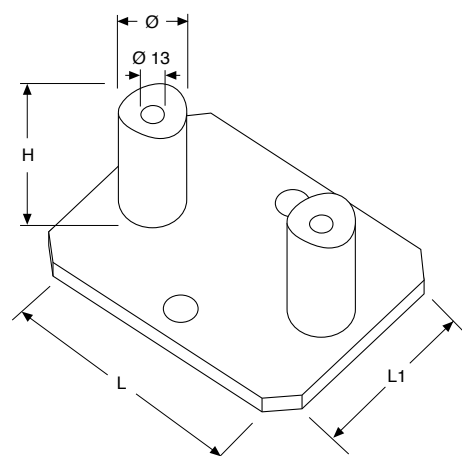

COD.	Ø	L	H	X
EX101	42,4	90	160	23

COD.	L	L1	H	X
EX102	95	60	130	43


COD.	Ø	L	L1	H
EX103A	42,4	120	90	48



EX103B

Piastra laterale Ø 42,4 mm - h 28 mm.


Lateral post holder Ø 42.4 mm - h 28 mm.

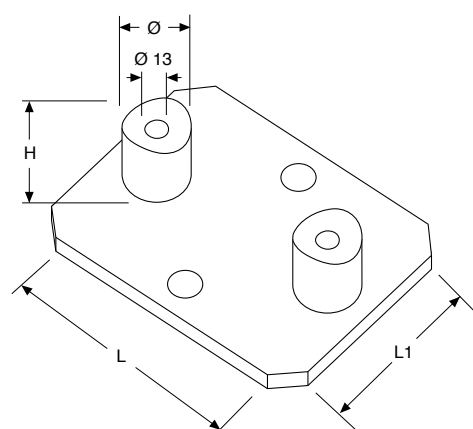

EX104

Distanziale regolabile Ø 25 mm -
h 48 mm aperto - h 36 mm chiuso.

*Spacer adjustable Ø 25 mm -
h 48 mm open - h 36 mm closed.*

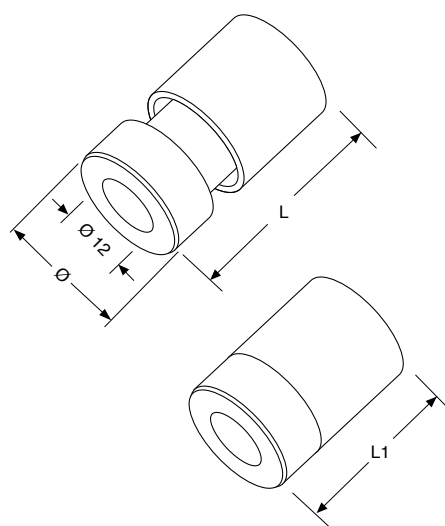


COD.	Ø	L	L1	H
EX103B	42,4	120	90	28

COD.	Ø	L	L1
EX104	25	48	36

**EX112**


Sfera Ø 20 mm.

Spherical shaped fitting Ø 20 mm.

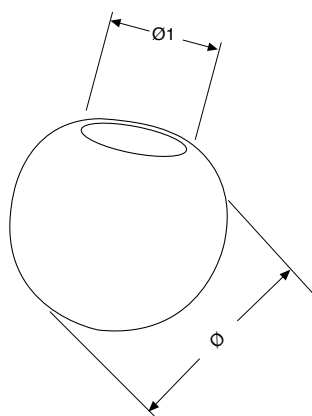**EX115**


Tappo piano Ø 20 mm - plastica e inox
AISI 304 satinato.

*Flat capping Ø 20 mm - plastic and satin
finished AISI 304 stainless steel.*

**EX120**

Tappo piano Ø 33,7 mm - plastica e inox
AISI 304 satinato.

*Flat capping Ø 33.7 mm - plastic and satin
finished AISI 304 stainless steel.*



COD.	Ø	Ø1
EX112	20	12,2

COD.	Ø
EX115	20


COD.	Ø	H
EX120	33,7	4,5



EX130

Tappo bombato Ø 33,7 mm - plastica e inox AISI 304 satinato.


Convex capping plug Ø 33.7 mm - plastic and satin finished AISI 304 stainless steel.



EX140

Tappo piano Ø 42,4 mm - plastica e inox AISI 304 satinato.


Flat capping Ø 42.4 mm - plastic and satin finished AISI 304 stainless steel.



EX141

Tappo piano Ø 42,4 mm in acciaio inox AISI 304.

Flat capping plug Ø 42.4 mm - satin finished AISI 304 stainless steel.



COD.	Ø	H
EX130	33,7	14,5

COD.	Ø	H
EX140	42,4	6


COD.	Ø	H	H1
EX141	42,4	10	8



EX150

Tappo bombato Ø 42,4 mm - plastica e inox
AISI 304 satinato.


*Convex capping plug Ø 42.4 mm - plastic and
satin finished AISI 304 stainless steel.*



EX152

Tappo leggero Ø 42,4 mm in acciaio inox
AISI 304 satinato.


*Basic cap Ø 42.4 mm satin finished AISI 304
stainless steel.*



EX155

Tappo bombato Ø 42,4 mm acciaio inox
AISI 304 satinato.

*Convex capping plug Ø 42.4 mm satin finished
AISI 304 stainless steel.*



COD.	Ø	H
EX150	42,4	17

COD.	Ø	H
EX152	42,4	7


COD.	Ø	H
EX155	42,4	23



EX311

Supporto per tondo Ø 12 mm - Ø 42,4 mm passante.


Passing through support for round pipe Ø 12 mm - Ø 42.4 mm.

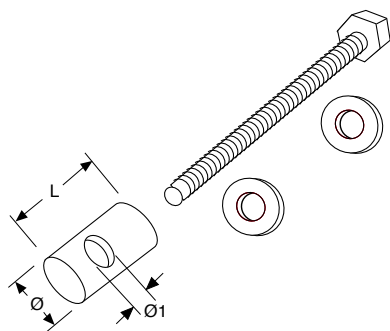

EX312

Supporto per tondo Ø 12 mm - Ø 42,4 mm.


Round pipe support Ø 12 mm - Ø 42.4 mm.



EX700

Supporto per tondo Ø 20 mm.

Round pipe support Ø 20 mm.

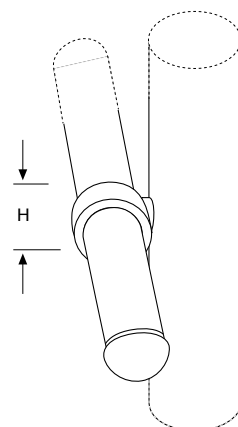

COD.	Ø	Ø1	L
EX311	20	12	30

COD.	Ø	Ø1	L
EX312	20	12	30


COD.	H
EX700	20



EX012

Piantana doppio piatto 50.
Spessore 5 mm laterale.

*Lateral double plated post 50.
Lateral thickness 5 mm.*

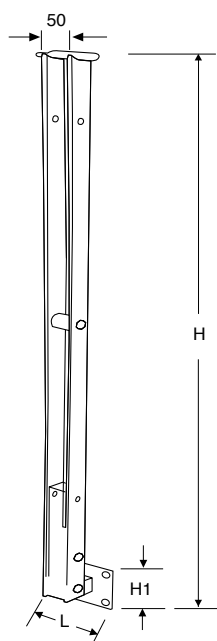


COD.	L	H	H1
EX012	120	1160	100



EX013

Piantana doppio piatto 50 a pavimento.
Spessore 5 mm.

*Lateral double plated floor post 50.
Thickness 5 mm.*

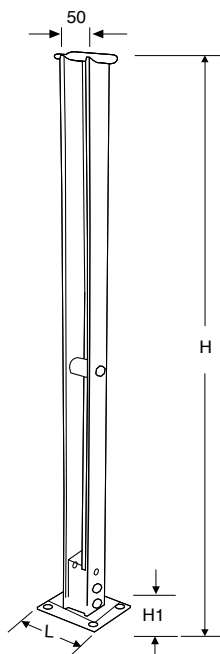


COD.	L	H	H1
EX013	120	1070	100



EX015

Piantana doppio piatto 40. Spessore 6 mm laterale. 5 correnti orizzontali Ø 12 mm.

*Lateral double plated post 40. Thickness 5 mm.
5 cross bars Ø 12 mm.*

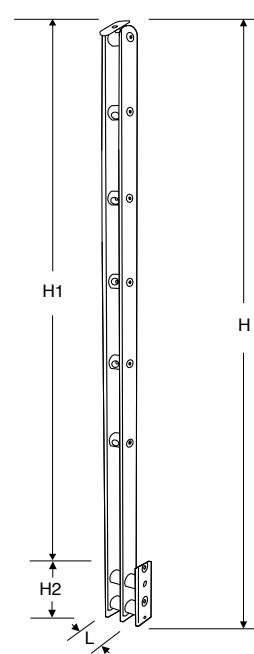


COD.	L	H	H1	H2
EX015	40	1220	1030	190



EX016

Piantana doppio piatto 40 a pavimento.
Spessore 6 mm laterale. 5 correnti orizzontali
Ø 12 mm.

*Lateral double plated floor post 40 mm.
Thickness 6 mm - 5 cross bars Ø 12 mm.*

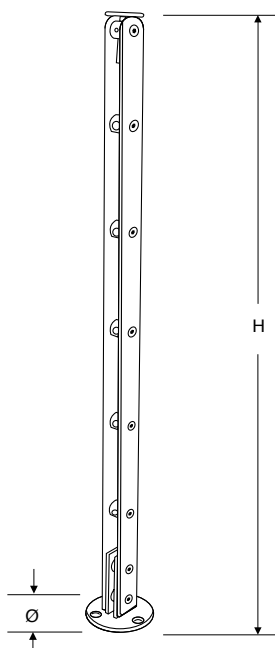


COD.	Ø	H
EX016	100	1030



EX10312

Piantana tubolare a pavimento Ø 42,4 mm.
5 correnti orizzontali Ø 12 mm.

*Round floor post Ø 42.4 mm. 5 cross bars
Ø 12 mm.*

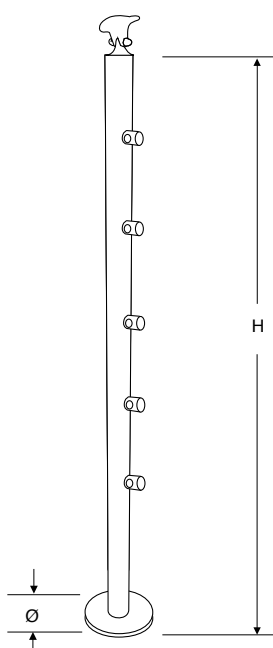


COD.	Ø	H
EX10312	100	970



EX12312

Piantana tubolare laterale Ø 42,4 mm.
5 correnti orizzontali Ø 12 mm.

*Lateral round post Ø 42.4 mm.
5 cross bars Ø 12 mm*

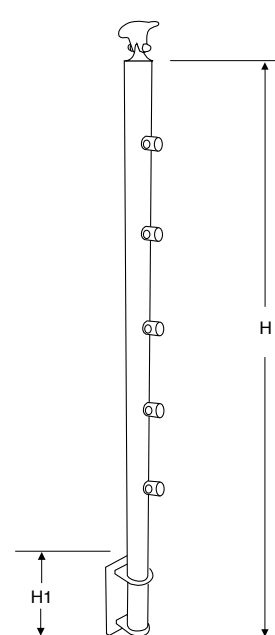


COD.	H	H1
EX12312	1160	160



EX1312A

Tubolare per accessori con 2 fori a 90°.


Pipe for accessories with 2 90° holes.

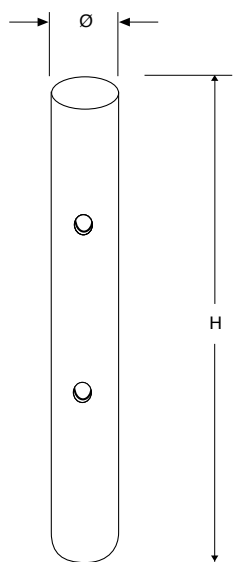

EX1312C

Tubolare per accessori con 2 fori ciechi.


Pipe for accessories with 2 blind holes.

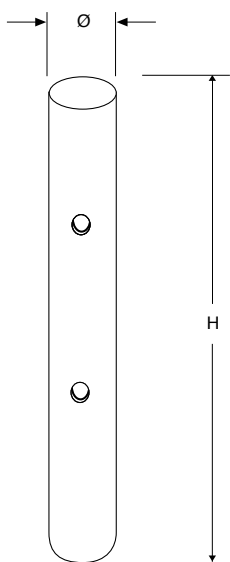

EX1312P

Tubolare per accessori con 2 fori passanti.

Pipe for accessories with 2 through holes.

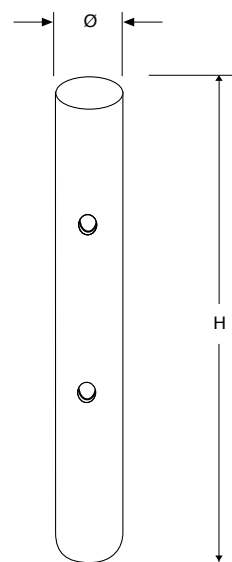

COD.	Ø	H
EX1312A	42,4	970

COD.	Ø	H
EX1312C	42,4	970

COD.	Ø	H
EX1312P	42,4	970

**EX1315A**

Tubolare per accessori con 5 fori a 90°.

Pipe for accessories with 5 90° holes.

**EX1315C**




Tubolare per accessori con 5 fori ciechi.

Pipe for accessories with 5 blind holes.

**EX1315P**

Tubolare per accessori con 5 fori passanti.

Pipe for accessories with 5 through holes.

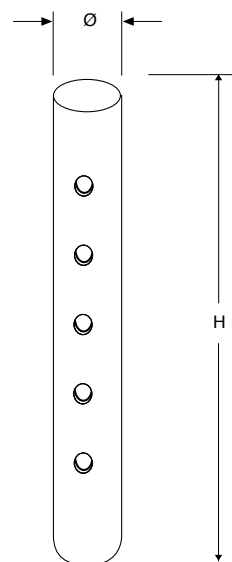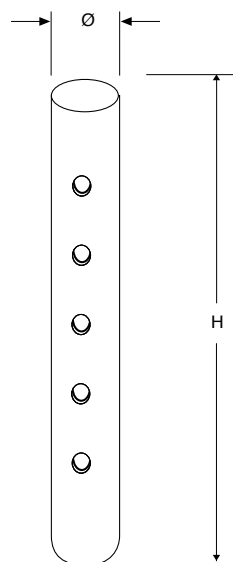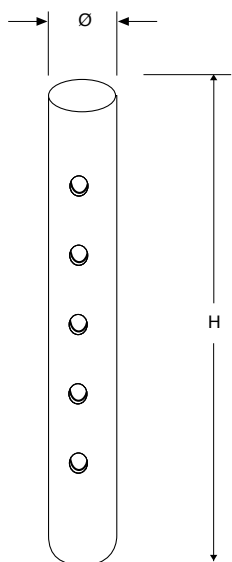

COD.	Ø	H
EX1315A	42,4	970

COD.	Ø	H
EX1315C	42,4	970


COD.	Ø	H
EX1315P	42,4	970



EX1332A

Tubolare per accessori con 2 fori a 90°.


Pipe for accessories with 2 90° holes.

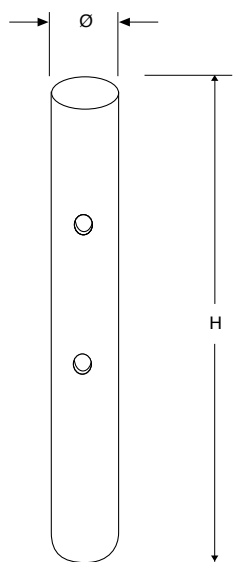

EX1332C

Tubolare per accessori con 2 fori ciechi.


Pipe for accessories with 2 blind holes.

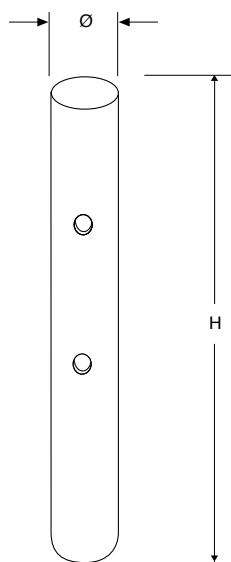

EX1332P

Tubolare per accessori con 2 fori passanti.

Pipe for accessories with 2 through holes.

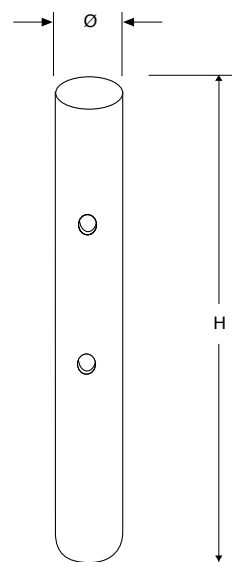

COD.	Ø	H
EX1332A	42,4	1160

COD.	Ø	H
EX1332C	42,4	1160

COD.	Ø	H
EX1332P	42,4	1160

**EX1335A**

Tubolare per accessori con 5 fori a 90°.

Pipe for accessories with 5 90° holes.

**EX1335C**




Tubolare per accessori con 5 fori ciechi.

Pipe for accessories with 5 blind holes.

**EX1335P**

Tubolare per accessori con 5 fori passanti.

Pipe for accessories with 5 through holes.

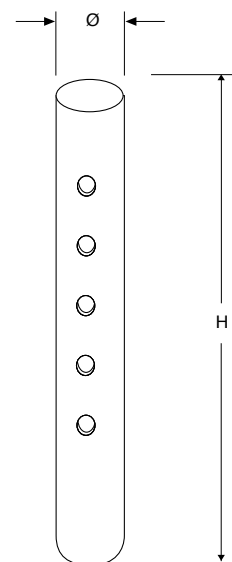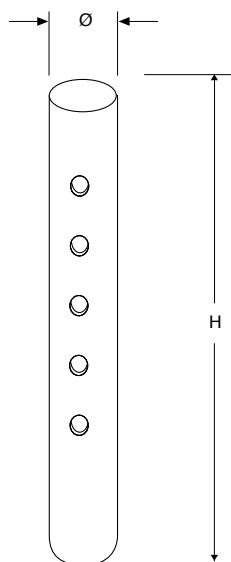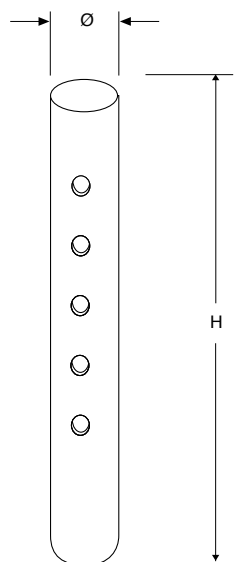

COD.	Ø	H
EX1335A	42,4	1160


COD.	Ø	H
EX1335C	42,4	1160

COD.	Ø	H
EX1335P	42,4	1160

**EX017A**

Piantana con 7 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 7 through holes Ø 12 mm.

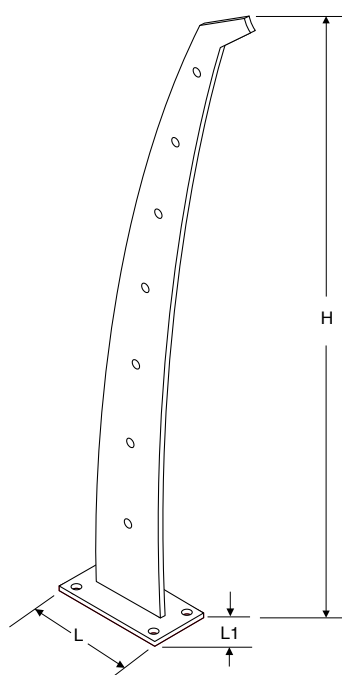


COD.	L	L1	H
EX017A	165	85	960

**EX017B**

Piantana con 8 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 8 through holes Ø 12 mm.

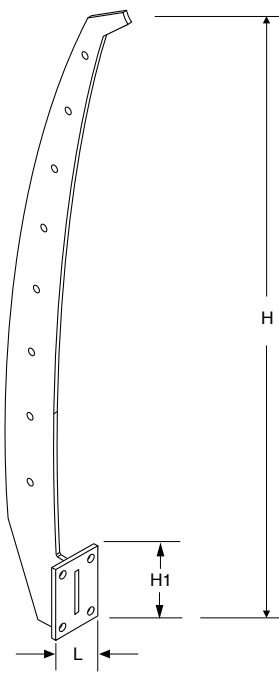


COD.	L	H	H1
EX017B	90	1208	130

**EX018A**

Piantana con 7 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 7 through holes Ø 12 mm.

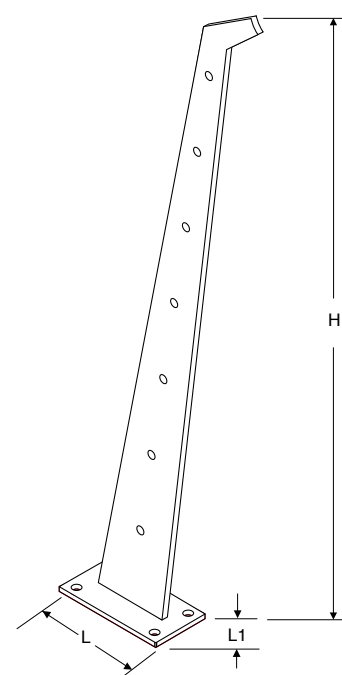


COD.	L	L1	H
EX018A	165	85	960

**EX018B**

Piantana con 8 fori passanti Ø 12 mm.

Lateral plated with 8 through holes Ø 12 mm.

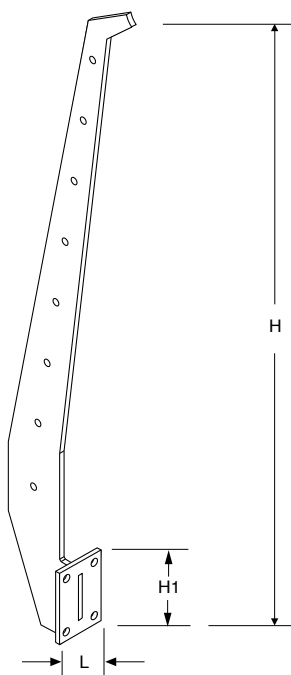

COD.	L	H	H1
EX018B	90	1208	130



**EX010**

Ancoraggio Ø 42,4 mm - Ø 120 mm.

Anchorage Ø 42.4 mm - Ø 120 mm.

**EX020**




Ancoraggio Ø 42,4 mm - Ø 80 mm.

Anchorage Ø 42.4 mm - Ø 80 mm.

**EX030**

Set corrimano Ø 42,4 mm - Ø 80 mm.

Handrail set Ø 42.4 mm - Ø 80 mm.

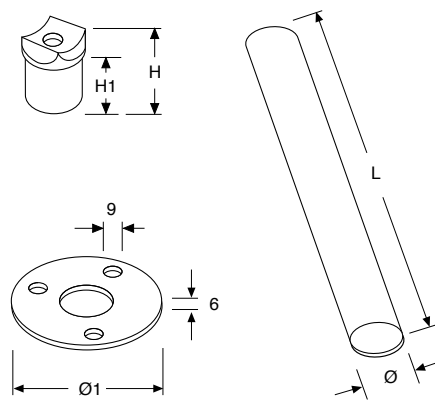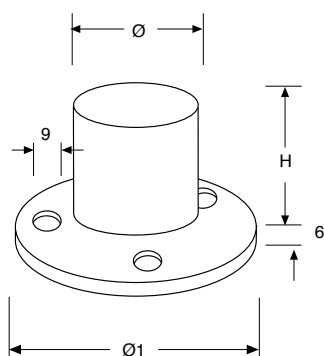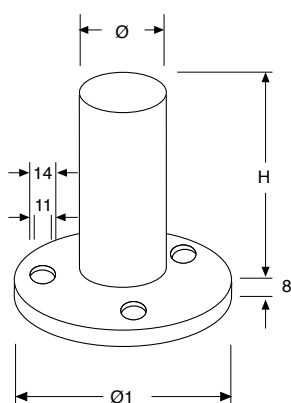

COD.	Ø	Ø1	H
EX010	42,4	120	60

COD.	Ø	Ø1	H
EX020	42,4	80	40


COD.	Ø	Ø1	L	H	H1
EX030	25,4	80	350	29	20



EX060

Rosetta di fissaggio Ø 60 mm.


Fixing washer Ø 60 mm.

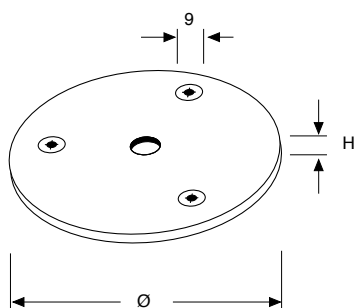

EX080

Sella Ø 42,4 mm.


Saddle Ø 42.4 mm.

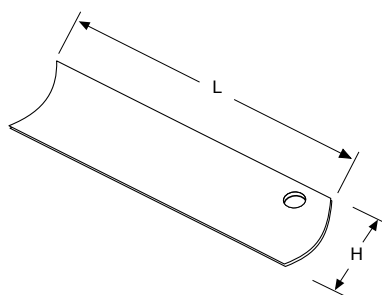

EX090

Ancoraggio a 90° Ø 42,4 mm - Ø 76 mm.

90° anchorage Ø 42.4 mm - Ø 76 mm.

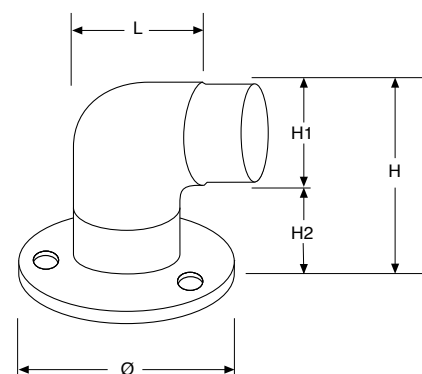

COD.	Ø
EX060	60

COD.	L	H
EX080	60	30


COD.	Ø	L	H	H1	H2
EX090	76	65	72,4	42,4	30



EX100

Ancoraggio lungo a 90° Ø 42,4 mm - Ø 76 mm.

90° long anchorage Ø 42.4 mm - Ø 76 mm.

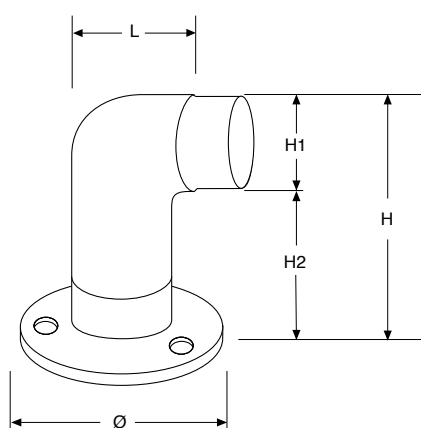

COD.	Ø	L	H	H1	H2
EX100	76	65	107,4	42,4	65



EX320


Colla speciale per inox - flacone 50 ml.

Special glue for stainless steel - 50 ml bottle.

EX330

Spray detergente 400 ml.

Spray detergente 400 ml.

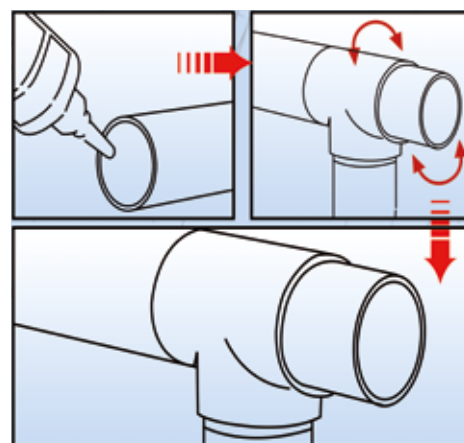

COD.
EX320

COD.
EX330

**EX740**

Attacco inferiore per pensilina.

Lower connection for canopy.

**EX745**




Attacco superiore per pensilina.

Higher connection for canopy.

**EX750**

Attacco esterno per pensilina.

External connection for canopy.

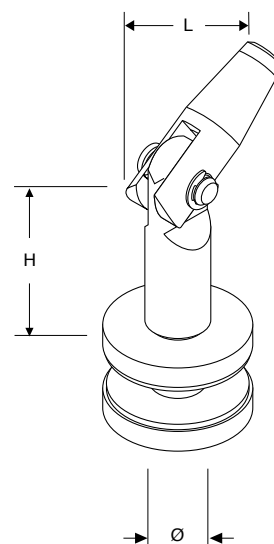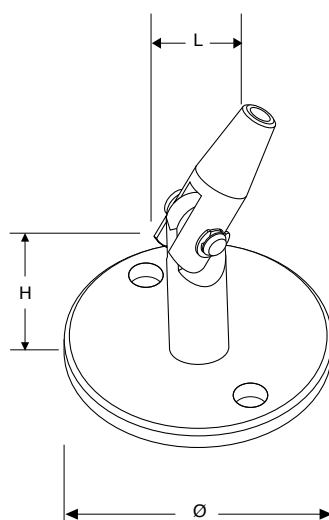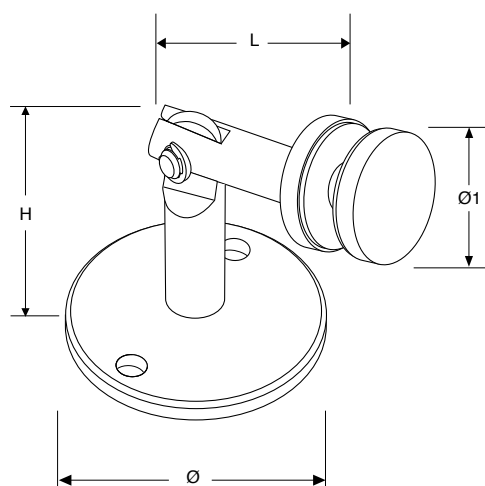

COD.	Ø	Ø1	L	H
EX740	100	50	61	69

COD.	Ø	L	H
EX745	100	51	69

COD.	Ø	L	H
EX750	60	51	61



EX760



Tirante per pensilina.

Guy for canopy.

EX770

Tenditore completo con barra tonda.

Full tensioner with round bar.

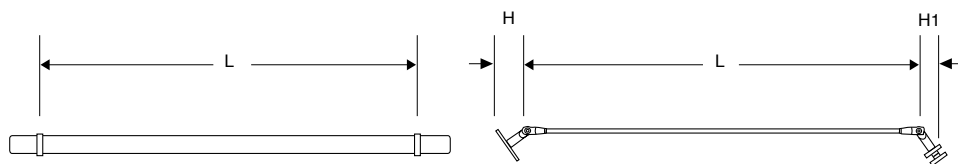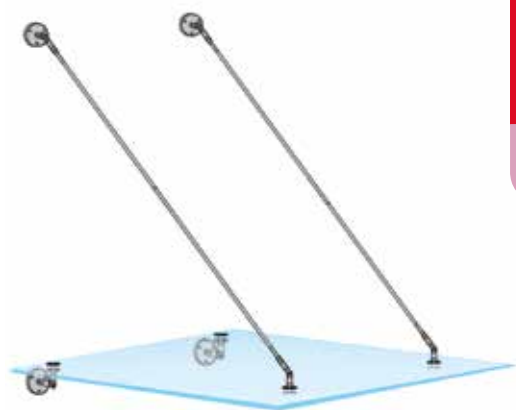

COD.	L
EX760	*

COD.	L	H	H1
EX770	*	69	61



***** DIMENSIONI A RICHIESTA
DIMENSIONS ON REQUEST

**EX040**

Supporto per corrimano Ø 42,4 mm.

Handrail support Ø 42.4 mm.

**EX041**




Kit supporto per corrimano Ø 42,4 mm
snodato.

Articulated handrail support Ø 42.4 mm.

**EX042**

Supporto per corrimano Ø 42,4 mm con vite.

Handrail support kit Ø 42.4 mm with screw.

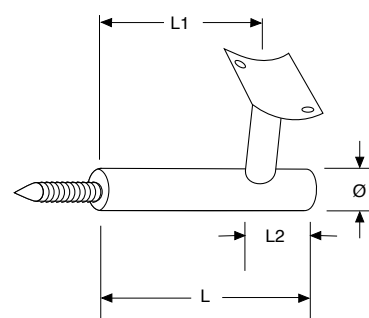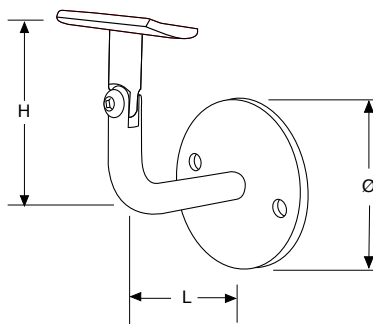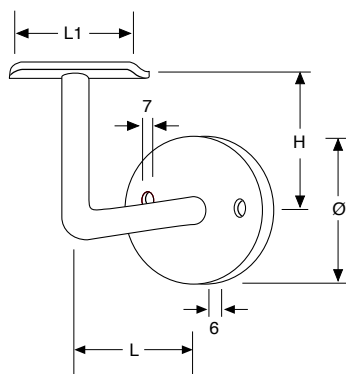

COD.	Ø	L	L1	H
EX040	70	67	60	65

COD.	Ø	L	H
EX041	70,4	67	67


COD.	Ø	L	L1	L2
EX042	20	78	64	14



EX110

Tappo sella Ø 76 mm con piastra.


Plated tubelrail saddle capping Ø 76 mm.

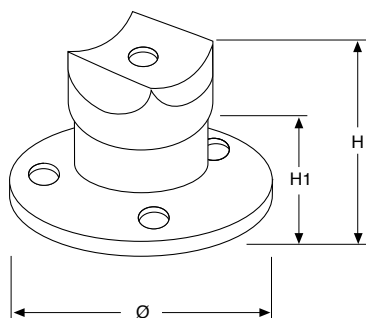

EX230

Tappo sella Ø 42,4 mm.


Saddle capping Ø 42.4 mm.



EX231

Supporto di fissaggio Ø 42,4 mm.

Bar saddle Ø 42.4 mm.

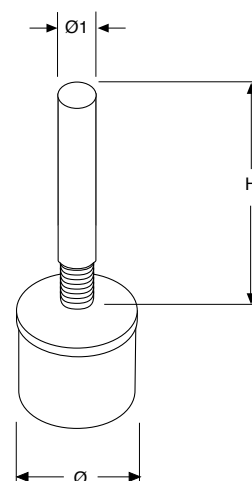

COD.	Ø	H	H1
EX110	76	30	17

COD.	Ø	H	H1
EX230	42,4	20	13

COD.	Ø	Ø1	H
EX231	42,4	12	200

**EX233**

Supporto di fissaggio snodato Ø 42,4 mm.

Articulated bar saddle Ø 42.4 mm.

**EX235**




Tappo sella Ø 33,7 mm.

Saddle capping Ø 33.7 mm.

**EX240**

Supporto di fissaggio snodato Ø 42,4 mm.

Articulated bar saddle Ø 42.4 mm.

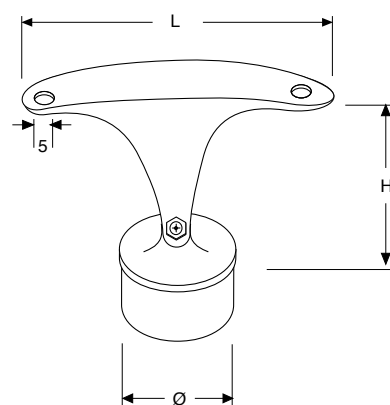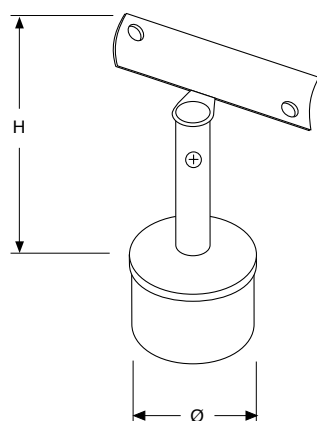

COD.	Ø	H
EX233	42,4	75

COD.	Ø
EX235	33,7


COD.	Ø	L	H
EX240	42,4	80	50



EX241

Supporto di fissaggio snodato Ø 42,4 mm.


Articulated bar saddle Ø 42.4 mm.

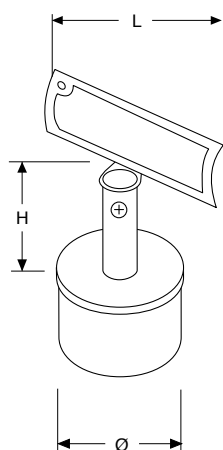

EX268

Supporto lamiera Ø 25 mm.

Sheet support Ø 25 mm.

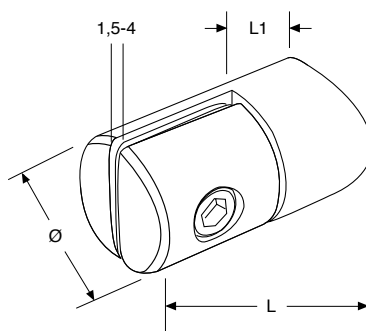

COD.	Ø	L	H
EX241	42,4	46	38

COD.	Ø	L	L1
EX268	25	40	14



**EX280**

Innesto di giunzione Ø 42,4 mm.

Coupling for connection Ø 42.4 mm.

**EX290**




Innesto di giunzione Ø 33,7 mm.

Coupling for connection Ø 33,7 mm.

**TON12**

Tondi pieni Ø 12 mm AISI 304.

Plain pipe Ø 12 mm AISI 304.

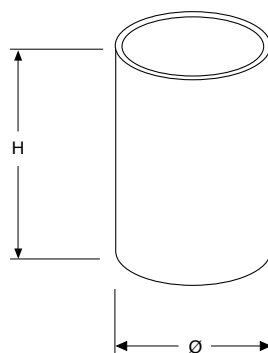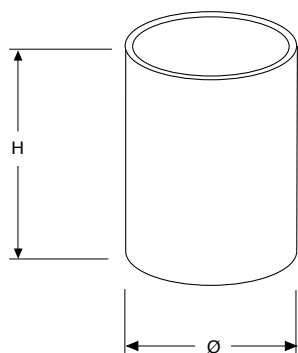

COD.	Ø	H
EX280	42,4	80

COD.	Ø	H
EX290	33,7,4	80

COD.	Ø
TON12	12



TUB2010

Tubo Ø 20 mm spessore 1 mm.

Pipe Ø 20 mm thickness 1 mm.



TUB3320SA

Tubo Ø 33,7 mm spessore 2 mm.

Pipe Ø 33.7 mm thickness 2 mm.



TUB4220SA

Tubo Ø 42,4 mm spessore 2 mm.

Pipe Ø 42.4 mm thickness 2 mm.



COD.	Ø
TUB2010	20


COD.	Ø
TUB3320SA	33,7

COD.	Ø
TUB4220SA	42,4

**EX019**


Placca di copertura Ø 42,4 mm - Ø 125 mm.

Cover plate Ø 42.4 mm - Ø 125 mm.

**EX029**


Placca di copertura Ø 42,4 mm - Ø 85 mm.

Cover plate Ø 42.4 mm - Ø 85 mm.

**EX065**

Placca di copertura Ø 14,5 mm - Ø 70 mm.

Cover plate Ø 14.5 mm - Ø 70 mm.



COD.	Ø	Ø1
EX019	125	42,4

COD.	Ø	Ø1
EX029	85	42,4


COD.	Ø	Ø1
EX065	70	14,5



EX075

Placca di copertura Ø 12 mm - Ø 75 mm.

Cover plate Ø 12 mm - Ø 75 mm.




COD.	Ø	Ø1
EX075	75	12

**EX021**


Snodo con piastra Ø 42,4 mm.

Articulated joint with plate Ø 42.4 mm.

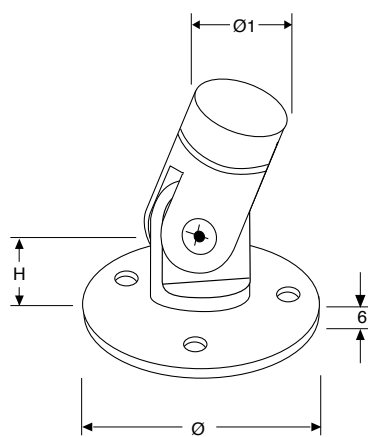**EX250**


Snodo Ø 42,4 mm.

Articulated joint Ø 42.4 mm.

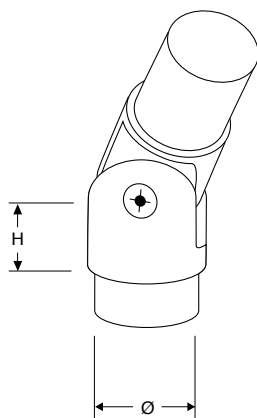**EX251**

Snodo doppio Ø 42,4 mm.

Double articulated joint Ø 42.4 mm.

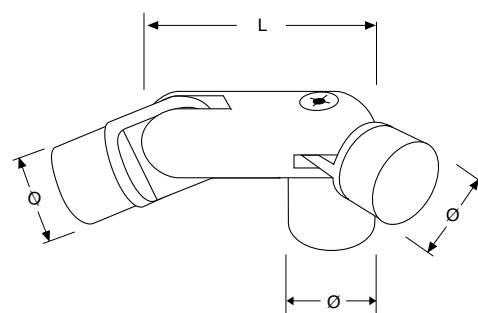

COD.	Ø	Ø1	H
EX021	80	42,4	34

COD.	Ø	H
EX250	42,4	29


COD.	Ø	L
EX251	42,4	92



EX252

Snodo Ø 12 mm.

Articulated joint Ø 12 mm.

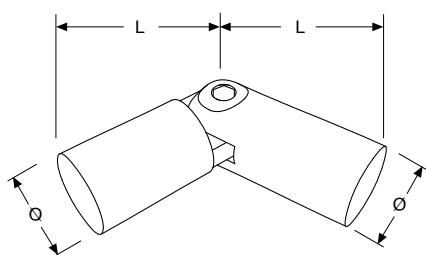


COD.	Ø	L
EX252	12	43



EX260

Supporto per vetro da spessore 6 mm a 8 mm
- Ø 42,4 mm.


Glass support from 6 mm to 8 mm thickness -
Ø 42.4 mm.

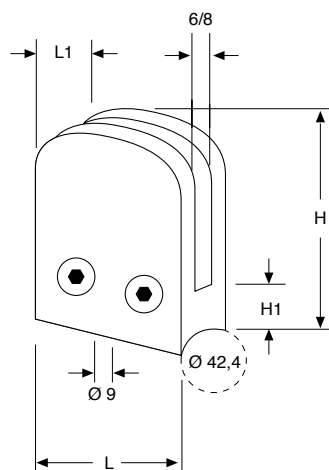

EX260F

Supporto per vetro da spessore 6 mm a 8 mm.


Glass support from 6 mm to 8 mm thickness.

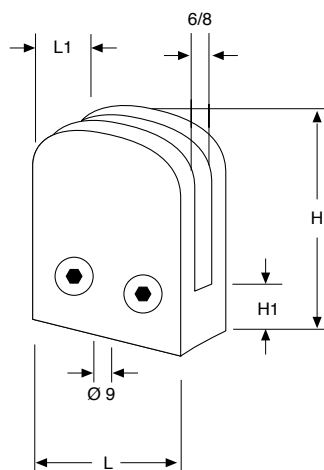

EX261

Supporto per vetro da spessore 8 mm a 10 mm
- Ø 42,4 mm.

Glass support from 8 mm to 10 mm thickness
- Ø 42.4 mm.

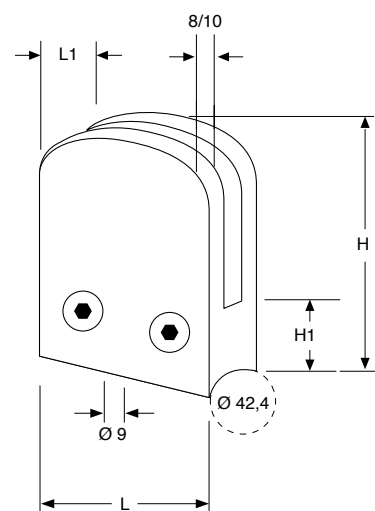

COD.	L	L1	H	H1
EX260	38	23,2	52	23,2

COD.	L	L1	H	H1
EX260F	38	23,2	52	23,2

COD.	L	L1	H	H1
EX261	46	23,2	67	25



EX261F

Supporto per vetro da spessore 8 mm a 10 mm.

Glass support from 8 mm to 10 mm thickness.



EX262

Supporto per vetro da spessore 3 mm a 14 mm.




Glass support from 3 mm to 14 mm thickness.



EX264

Supporto per vetro da spessore 10,76 a 12,76 mm con appoggio - Ø 42,4 mm.

Glass support with strut from 10.76 mm to 12.76 mm thickness - Ø 42.4 mm.

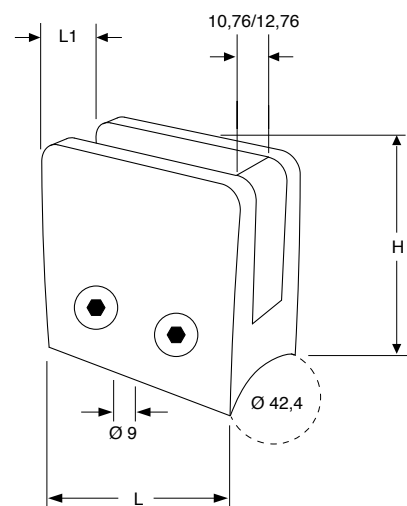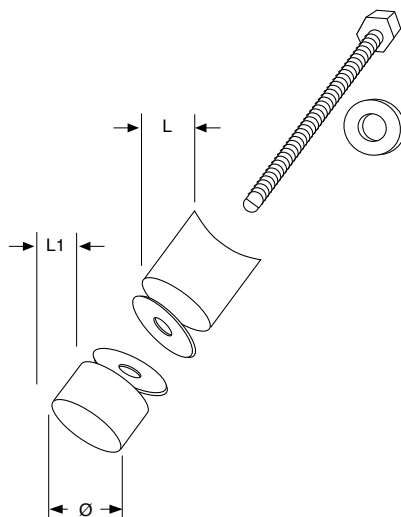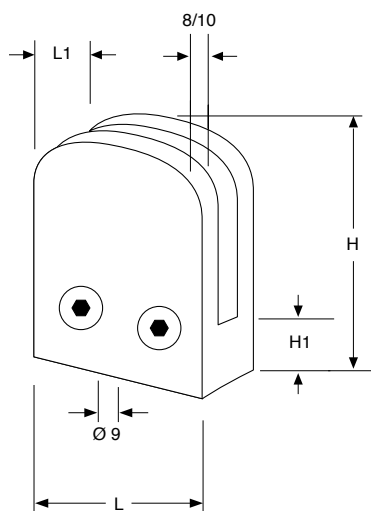

COD.	L	L1	H	H1
EX261F	46	24	63,5	20

COD.	Ø	L	L1
EX262	42,4	20	12

COD.	L	L1	H
EX264	55	24	55

**EX264F**

Supporto per vetro da spessore 10,76 a 12,76 mm con appoggio.

Glass support with strut from 10.76 mm to 12.76 mm thickness.

**EX269**




Supporto per vetro da spessore 13,52 a 17,52 mm con appoggio - Ø 42,4 mm.

Glass support with strut from 13.52 mm to 17.52 mm thickness - Ø 42.4 mm.

**EX270**

Supporto per vetro da spessore 13,52 a 17,52 mm con appoggio.

Glass support with strut from 13.52 mm to 17.52 mm thickness.

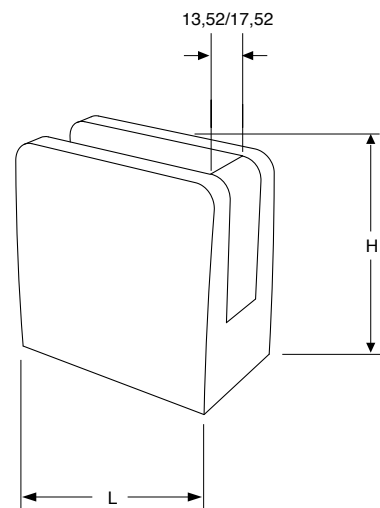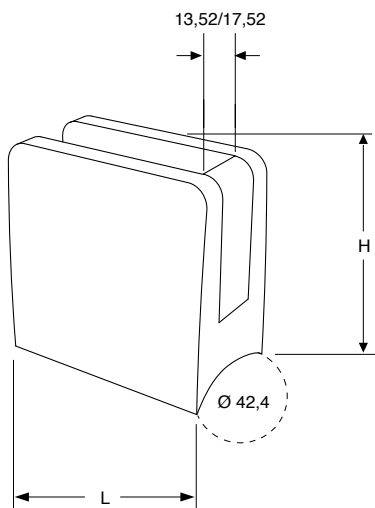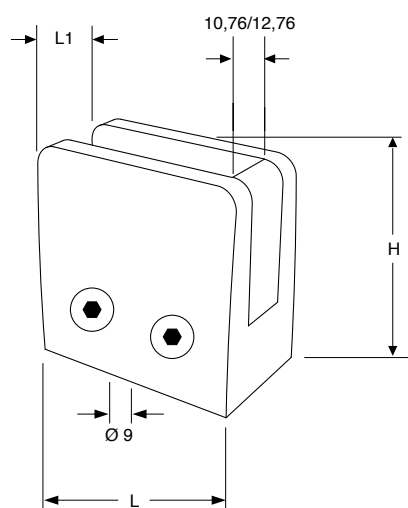

COD.	L	L1	H
EX264F	55	24	55

COD.	L	H
EX269	55	65

COD.	L	H
EX270	42	65



EX710

Supporto per vetro spessore 6 mm - 16 mm.

Glass support 6 mm - 16 mm thickness.



EX715

Sella Ø 42,4 mm per supporto vetro.




Saddle Ø 42.4 mm for glass support.



EX720

Supporto per vetro 2 vie.

Glass support 2 ways.

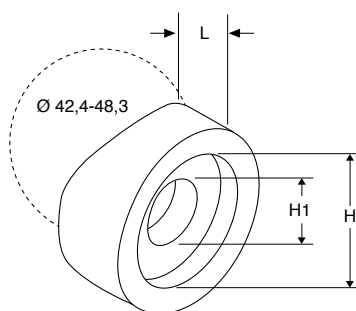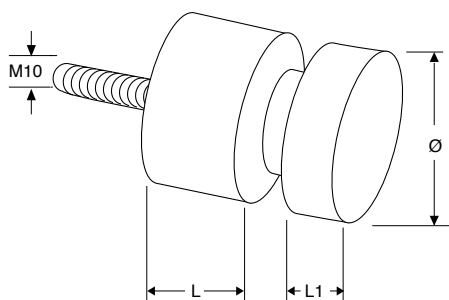

COD.	Ø	L	L1
EX710	50	32	16


COD.	L	H	H1
EX715	8	20	10

COD.	L	L1
EX720	150	120

**EX725**


Supporto per vetro 2 vie a 90°.

Glass support 2 ways 90°.

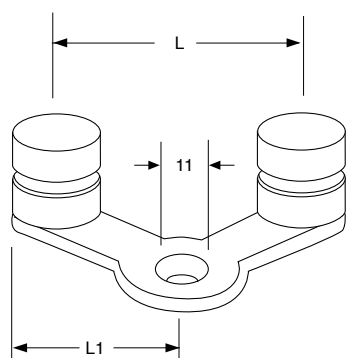**EX730**


Supporto per vetro 1 via.

Glass support 1 way.

**EX735**

Supporto per vetro 4 vie.

Glass support 4 ways.

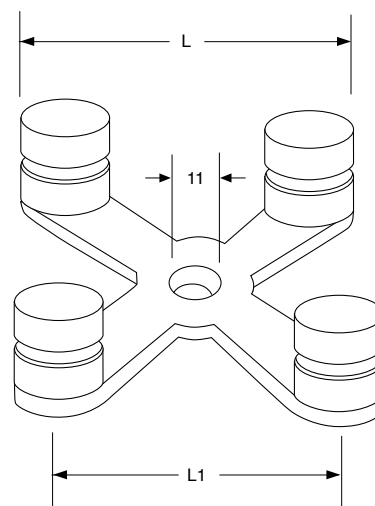

COD.	L	L1
EX725	85	60

COD.	L	L1
EX730	95	60

COD.	L	L1
EX735	115	85






EX210

Tee Ø 42,4 mm.

Tee Ø 42.4 mm.

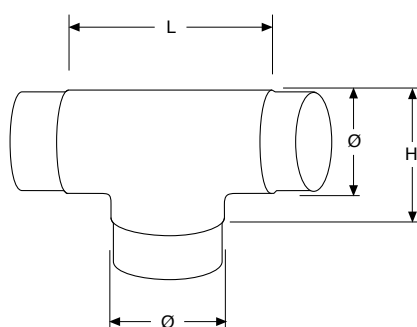

COD.	Ø	L	H
EX210	42,4	95,2	47



EX400

Dado tenditore per cavo Ø 4 mm.

Tension nut for Ø 4 mm cable.



EX410

Snodo Ø 4 mm.




Articulated junction Ø 4 mm.



EX420

Fermo Ø 4 mm.

Clamp Ø 4 mm.

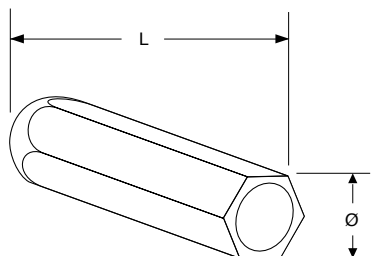

COD.	Ø	L
EX400	16	45


COD.	L
EX410	23

COD.	L
EX420	22

**EX430**


Occhiello Ø 4 mm.

Wire eyelet Ø 4 mm.

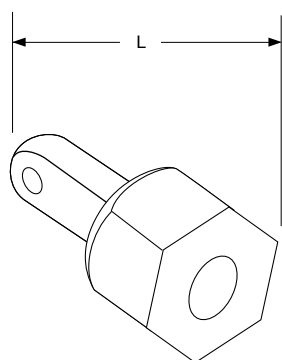**EX440**


Ranella sellata.

Saddle washer.

**EX450**

Vite per tenditore Ø 4 mm.


Tightener screw Ø 4 mm.

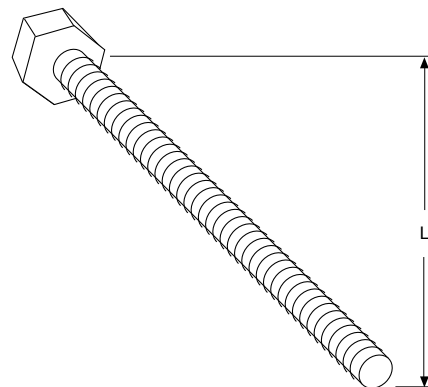

COD.	L
EX430	27

COD.	Ø
EX440	18


COD.	L
EX450	M6 x 55

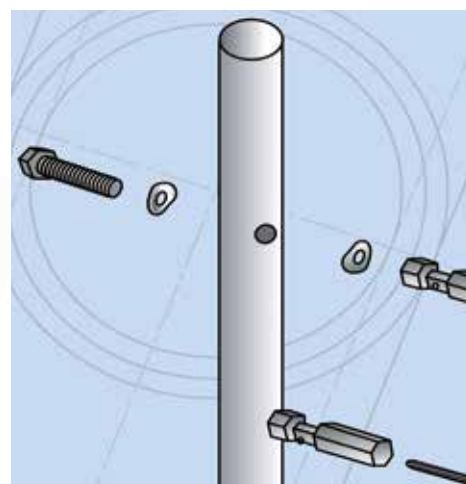

EX451

Barra filettata Ø 4 mm.


Threaded bar Ø 4 mm.

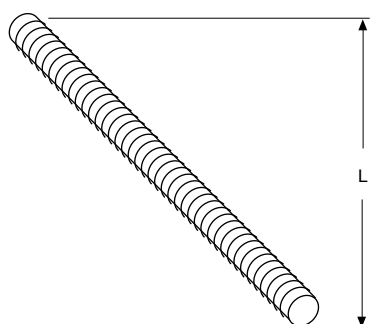

EX490

Cavo Ø 4 mm.

Wire cable Ø 4 mm.

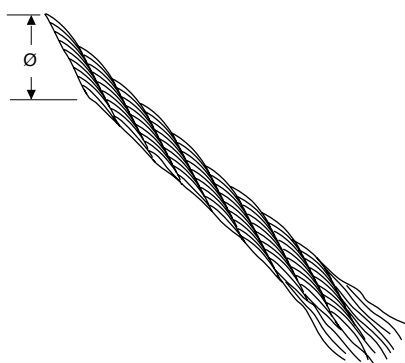

COD.	L
EX451	M6 x 55

COD.	Ø
EX490	4

**EX910**

Tubo sagomato spessore 1,5 mm - Ø 42,4 mm.

Shaped pipe thickness 1.5 mm - Ø 42.4 mm.

**EX915**




Guarnizione per supporto vetro spessore 8-11 mm per tubo sagomato.

Seal for glass support thickness 8-11 mm for shaped pipe.

**EX920**

Guarnizione per supporto vetro spessore 11,5-13,5 mm per tubo sagomato.

Seal for glass support thickness 11.5-13.5 mm for shaped pipe.

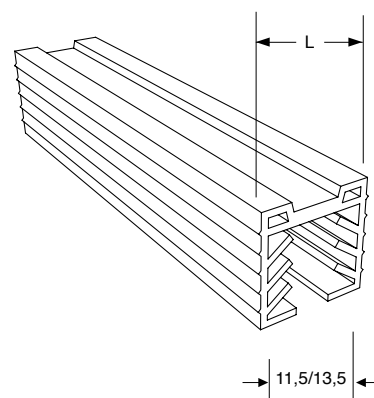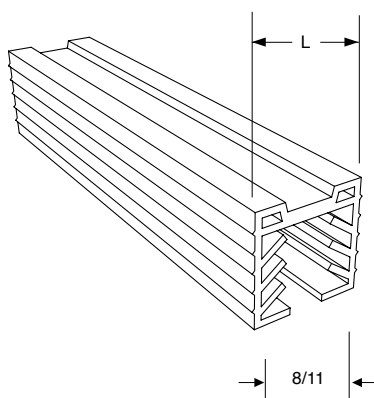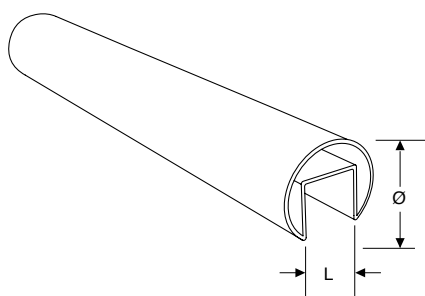

COD.	Ø	L
EX910	42,4	24

COD.	L
EX915	24


COD.	L
EX920	24



EX925

Guarnizione per supporto vetro spessore 16-17,5 mm per tubo sagomato.



Seal for glass support thickness 16-17.5 mm for shaped pipe.

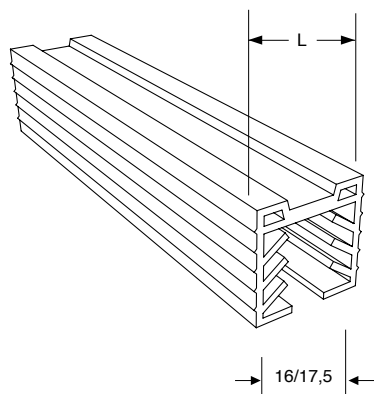

EX930

Raccordo verticale Ø 42,4 mm per tubo sagomato.


Vertical joint Ø 42.4 mm for shaped tube.

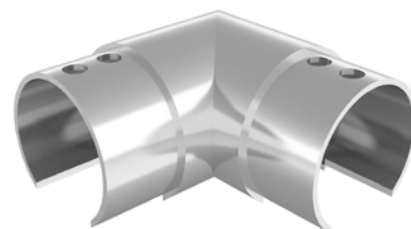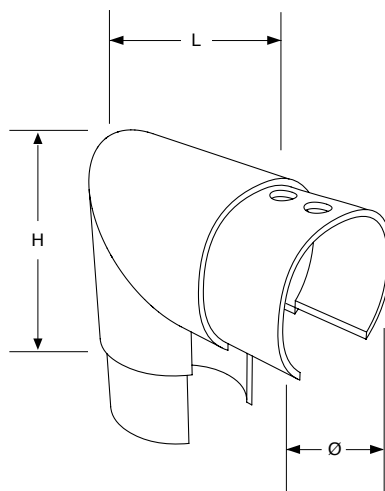

EX940

Raccordo orizzontale Ø 42,4 mm per tubo scanalato.

Horizontal joint Ø 42.4 mm for ribbed tube.

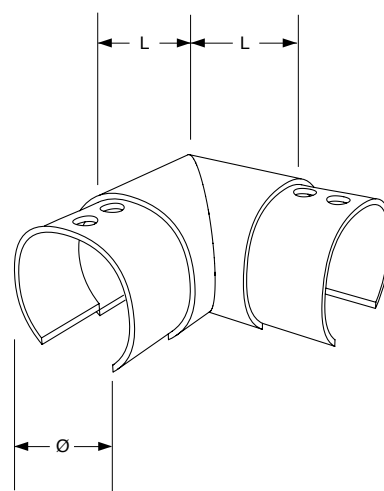

COD.	L
EX925	24

COD.	Ø	L	H
EX930	42,4	30	30


COD.	Ø	L
EX940	42,4	30



EX950

Tappo sella Ø 42,4 mm per tubo sagomato.


Saddle cap Ø 42.4 mm for shaped pipe.

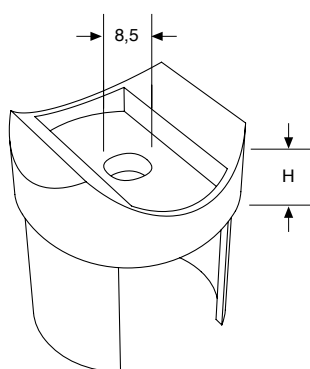

EX960

Tappo piano Ø 42,4 mm per tubo sagomato.


Flat cap Ø 42.4 mm for shaped pipe.

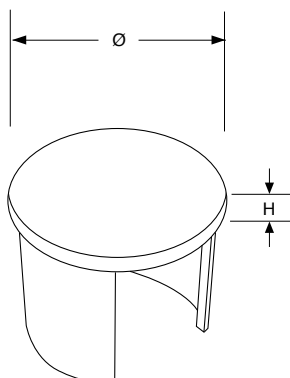

EX970

Raccordo snodato discesa Ø 42,4 mm per tubo sagomato.

Descent articulated joint Ø 42.4 mm for shaped pipe.

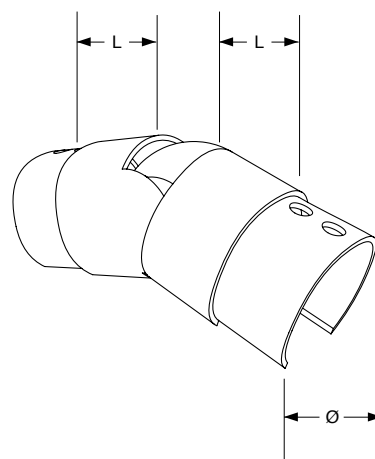

COD.	Ø	H
EX950	42,4	7

COD.	Ø	H
EX960	42,4	4

COD.	Ø	L
EX970	42,4	30



EX975

Raccordo snodato salita Ø 42,4 mm per tubo sagomato.

Uphill articulated joint Ø 42.4 mm for shaped pipe.



EX980

Innesto di giunzione Ø 42,4 mm per tubo sagomato.




Joint clutch Ø 42.4 mm for shaped pipe.



EX990

Ancoraggio Ø 42,4 mm per tubo sagomato.

Anchorage Ø 42.4 mm for shaped pipe.

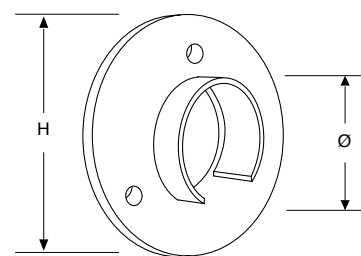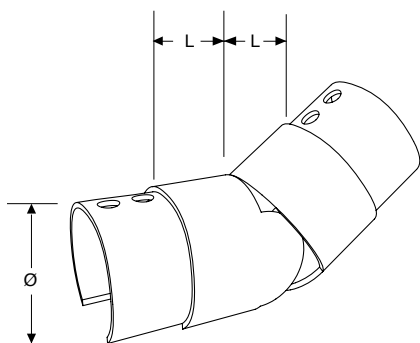

COD.	Ø	L
EX975	42,4	30

COD.	Ø
EX980	42,4

COD.	Ø	H
EX990	42,4	90



EX1001

Profilo a pavimento in alluminio effetto inox - L 3000 mm - 6000 mm.

Aluminum floor profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.



EX1002

Piatto per profilo a pavimento in alluminio effetto inox - L 3000 mm - 6000 mm.




Plate for aluminum floor profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.



EX1003

Profilo laterale in alluminio effetto inox - L 3000 mm - 6000 mm.

Aluminum lateral profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.

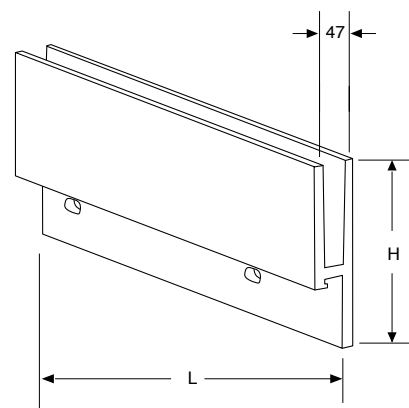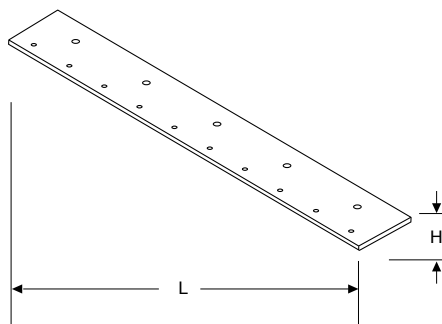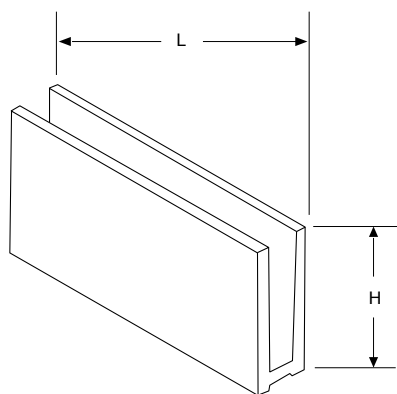


COD.	L	H
EX1001	3000-6000	125

COD.	L	H
EX1002	3000-6000	14

COD.	L	H
EX1003	3000-6000	227,5

PROFILI PER PARAPETTI IN VETRO | GLASS PROFILES FOR RAILINGS KIT

Calcolo statico certificato per spinta di 3,0 kN-m
Certified static calculation for the thrust of 3.0 kN-m

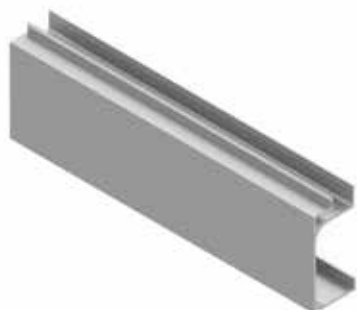

EX1004

Profilo di copertura in alluminio effetto inox
L 3000 mm - 6000 mm.

Aluminum coverage profile stainless steel effect - L 3000 mm - 6000 mm.



EX1005

Lamiera di chiusura in alluminio effetto inox.
Profilo a pavimento sinistro / destro - Spessore 1,5 mm.



*Aluminum closing plate stainless steel effect.
Left / right floor profile - Thickness 1.5 mm.*



EX1006

Guarnizione per chiusura - Kit composto da 4 pezzi.
Per vetro spessore da 12,76 / 13,52 - 16,76 / 17,52 - 20,76 / 21,52 mm.

*Seal for closing - Kit composed of 4 pieces
- For glass thickness 12,76 / 13,52 - 16,76 / 17,52 - 20,76 / 21,52 mm.*

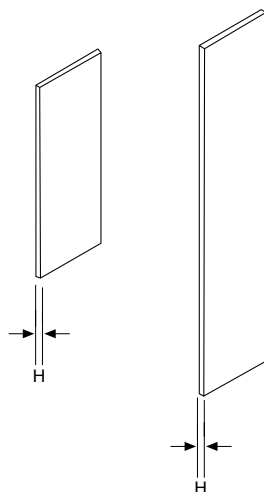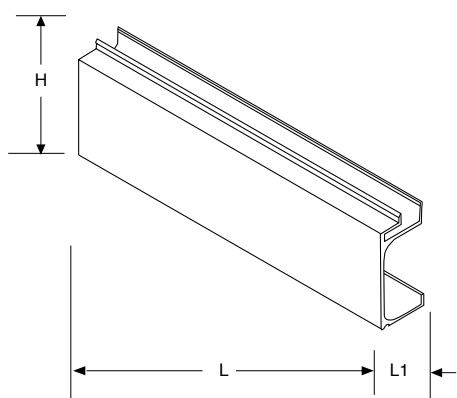


COD.	L	L1	H
EX1004	3000-6000	35	96,8


COD.	H
EX1005	1,5


COD.
EX1006


PROFILI PER PARAPETTI IN VETRO | GLASS PROFILES FOR RAILINGS KIT

Calcolo statico certificato per spinta di 3,0 kN-m
Certified static calculation for the thrust of 3.0 kN-m

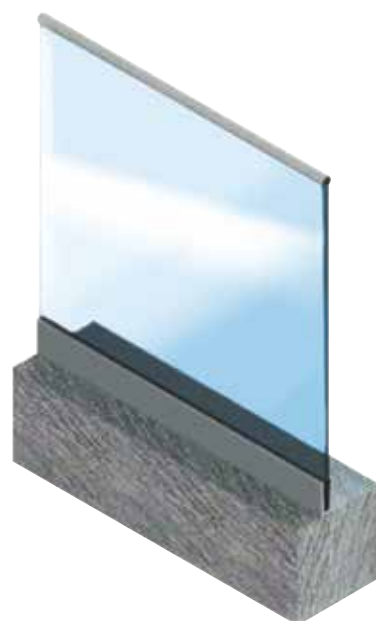

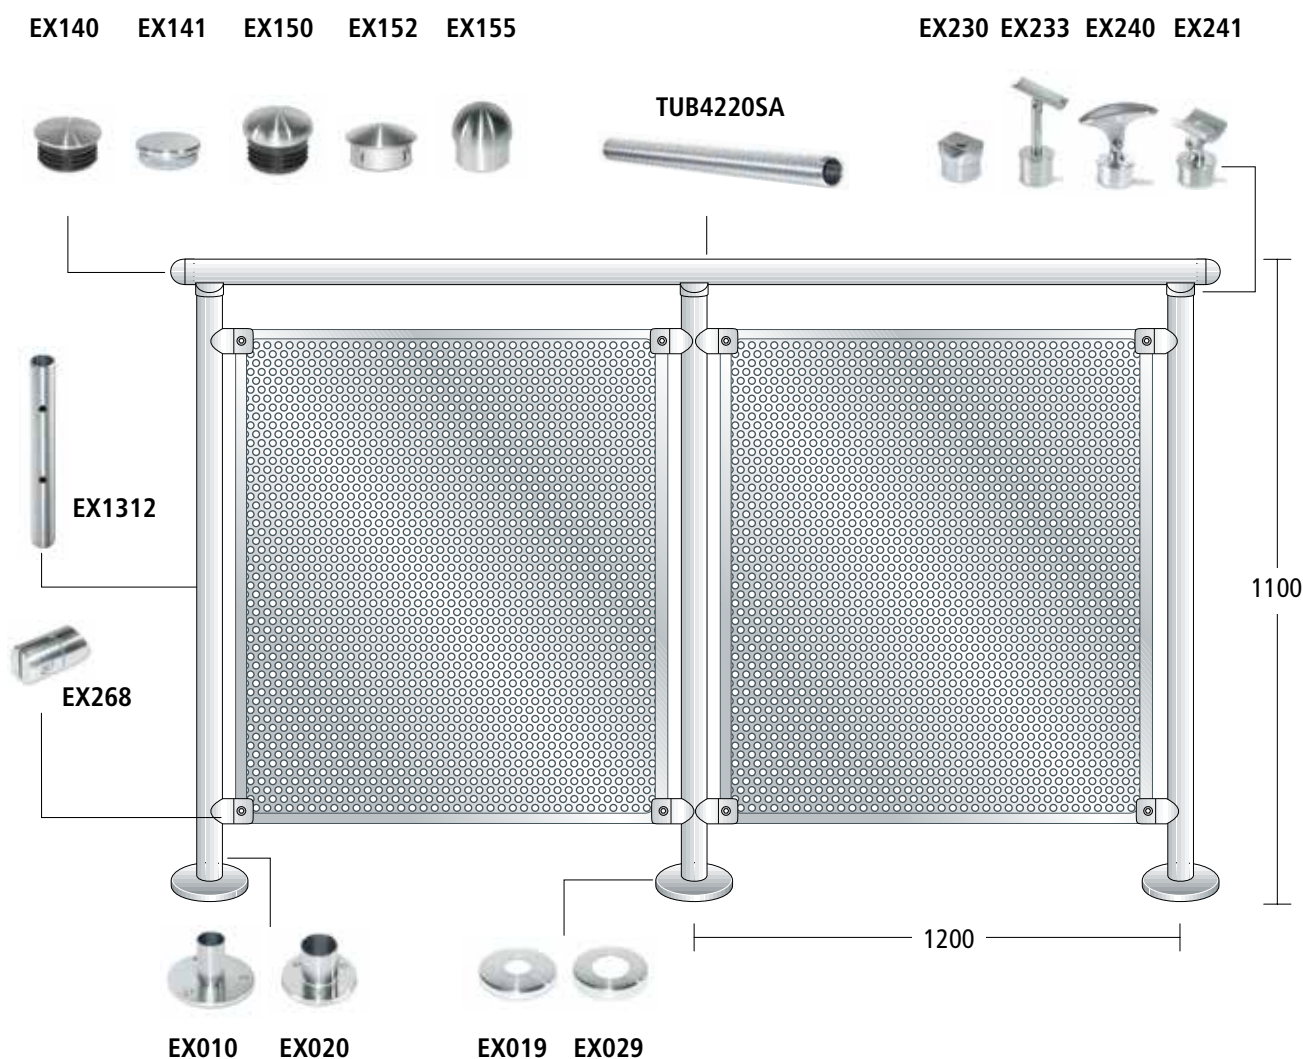

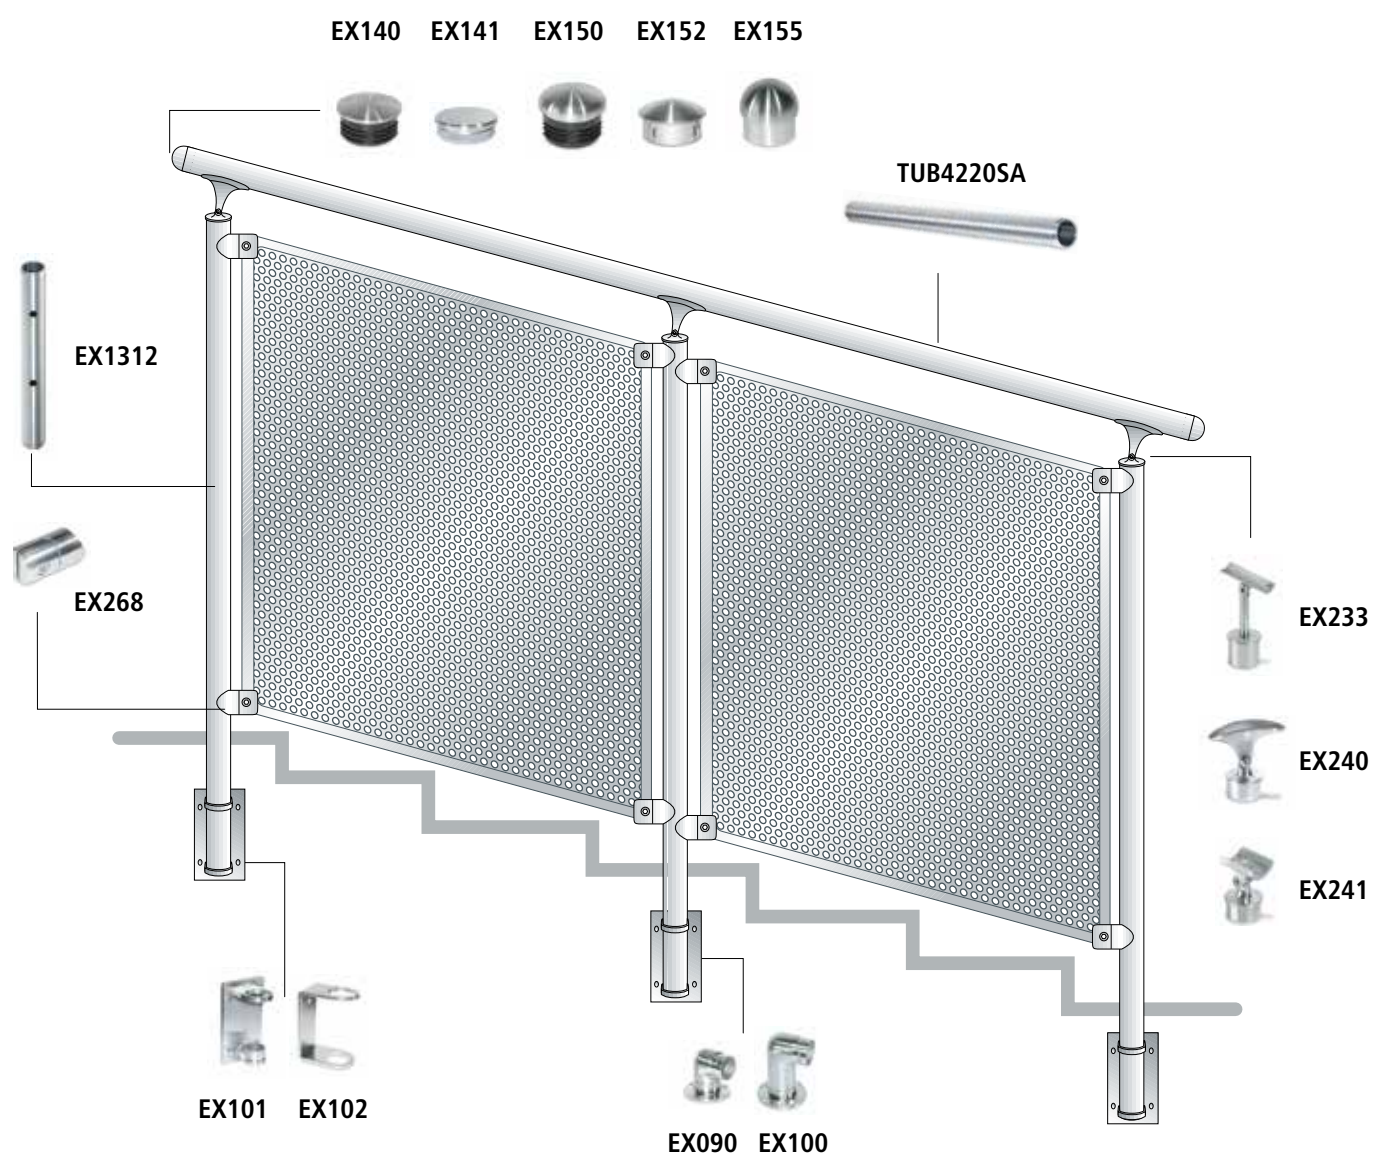

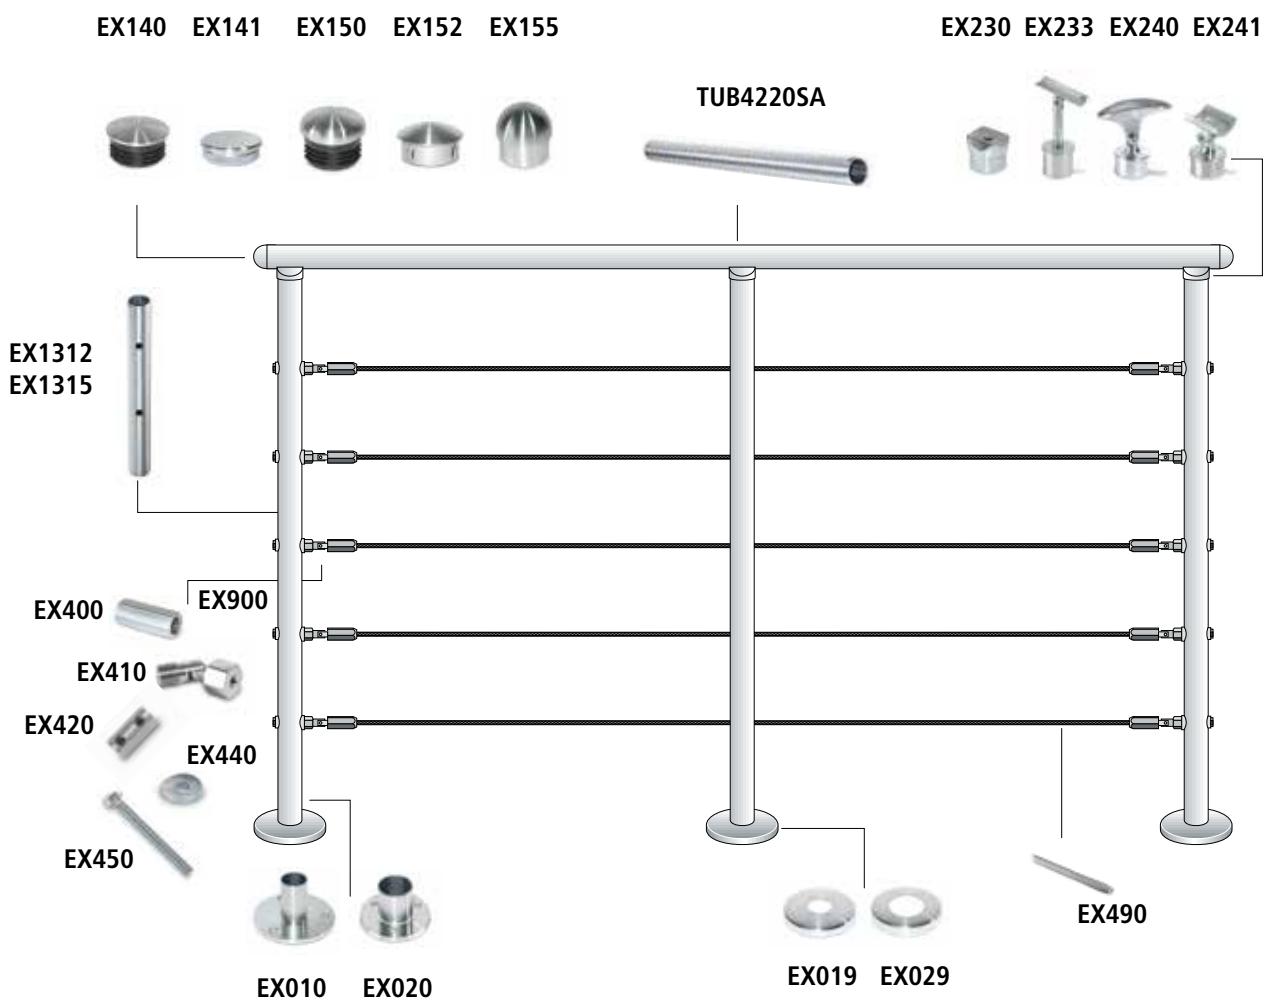

EX140 EX141 EX150 EX152 EX155

TUB4220SA

EX1332
EX1335

EX900

EX400

EX410

EX420

EX440

EX450

EX233

EX240

EX241

EX101

EX090

EX100

EX490

EX102

